



BALDE BRITADOR

MB-L140 S2

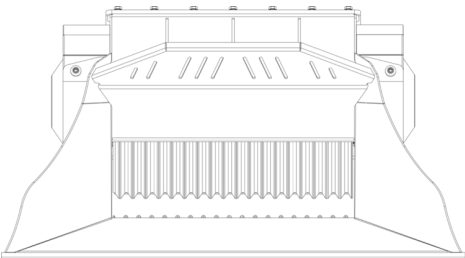

A

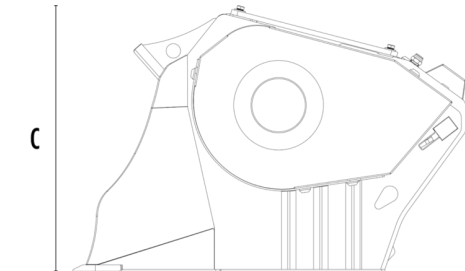

B



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

|                                                                                   |                               |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|
|  | Escavadora recomendada        | ton   | 7,5 - 13  |
|  | Retroescavadora recomendada   | ton   | 5 - 10    |
|  | Mini carregadora recomendada* | ton   | 3 - 6     |
|                                                                                   | Peso                          | ton   | 0,98      |
|                                                                                   | Capacidade de carga           | m³    | 0,20      |
|                                                                                   | Pressão                       | bar   | 200 - 250 |
|                                                                                   | Contrapressão                 | bar   | < 10      |
|                                                                                   | Fluxo de óleo**               | l/min | 98 - 150  |
|                                                                                   | Largura da boca do britador   | mm    | 800       |
|                                                                                   | Altura da boca do britador    | mm    | 250       |
|                                                                                   | Dimensão A                    | mm    | 1530      |
|                                                                                   | Dimensão B                    | mm    | 1230      |
|                                                                                   | Dimensão C                    | mm    | 800       |

\* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008  
\*\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Nebulizador          | Horímetro |
| Garantia de 24 meses |           |

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e Renovação



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Agricultura e Paisagismo