


TESOURA DE DEMOLIÇÃO MB-PT650



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

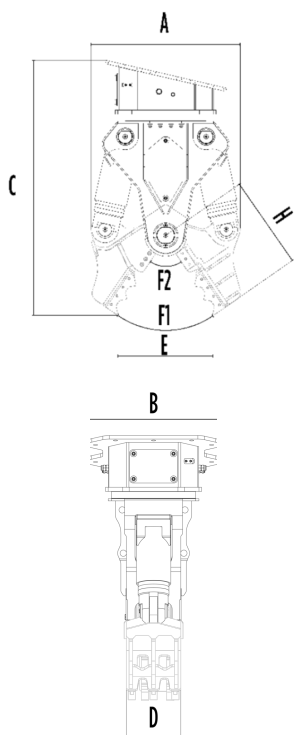

Escavadora recomendada	ton	6,5 - 13
Retroescavadora recomendada	ton	6 - 10*
Peso da estrutura sem as garras	ton	0,50
Velocidade/Mín. (mínimo - máximo)	rpm	20 - 25
Rotação	Grau	360°
Pressão do óleo (rotação)	bar	160 - 200
Fluxo de óleo (rotação)	l/min	25 - 35
Pressão de óleo (abertura - fechamento)	bar	250 - 350
Fluxo de óleo (abertura - fechamento)	l/min	70 - 100

* Aplicável somente no braço traseiro da retroescavadora.

KITS DE GARRAS



Kit garras de trituração



Kit de trituração secundária



Kit de corte

Peso do kit	0,18 ton	0,19 ton	0,19 ton
Peso total (com o corpo da tesoura de demolição)	0,68 ton	0,69 ton	0,69 ton
Dimensão A	1045 mm	860 mm	850 mm
Dimensão B	710 mm	710 mm	710 mm
Dimensão C	1425 mm	1465 mm	1440 mm
Dimensão D	220 mm	300 mm	185 mm
Dimensão E	565 mm	550 mm	300 mm
Dimensão H	535 mm	535 mm	420 mm
Potência de corte F1	35 ton	35 ton	50 ton
Força lâmina F2	100 ton	100 ton	115 ton
Ø máximo barra de ferro	35 mm	35 mm	-

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Kit garras de trituração	Kit de trituração secundária
Kit de corte	

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e Renovação



Ambientes Fechados