


TESOURA DE DEMOLIÇÃO

MB-PT1150



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

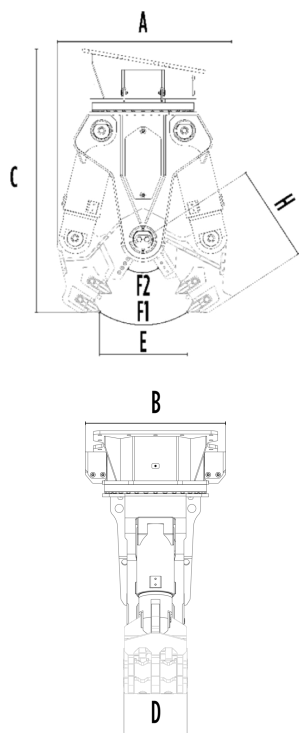

Escavadora recomendada	ton	12 - 19
Peso da estrutura sem as garras	ton	0,85
Velocidade/Mín. (mínimo - máximo)	rpm	20 - 25
Rotação	Grau	360°
Pressão do óleo (rotação)	bar	180-220
Fluxo de óleo (rotação)	l/min	30-40
Pressão de óleo (abertura - fechamento)	bar	250-350
Fluxo de óleo (abertura - fechamento)	l/min	70-100

KITS DE GARRAS



Kit garras de trituração



Kit de trituração secundária



Kit de corte

Peso do kit	0,27 ton	0,35 ton	0,24 ton
Peso total (com o corpo da tesoura de demolição)	1,12 ton	1,20 ton	1,09 ton
Dimensão A	1220 mm	1050 mm	1010 mm
Dimensão B	850 mm	850 mm	850 mm
Dimensão C	1650 mm	1590 mm	1660 mm
Dimensão D	270 mm	380 mm	210 mm
Dimensão E	640 mm	530 mm	315 mm
Dimensão H	635 mm	585 mm	485 mm
Potência de corte F1	55 ton	65 ton	75 ton
Força lâmina F2	165 ton	165 ton	180 ton
Ø máximo barra de ferro	40 mm	40 mm	-

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Kit garras de trituração

Kit de trituração secundária

Kit de corte