



TESOURA DE DEMOLIÇÃO MB-PT1650

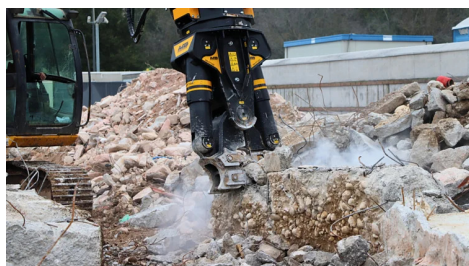

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

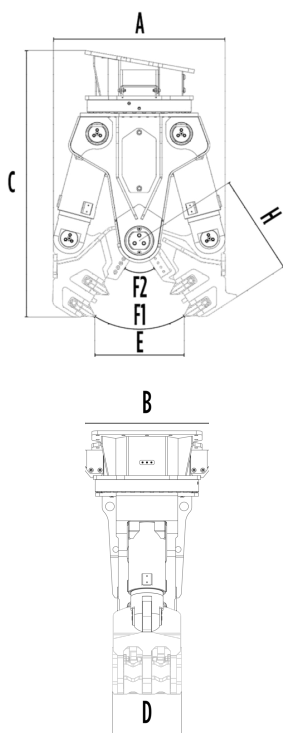

Escavadora recomendada	ton	19 - 25
Peso da estrutura sem as garras	ton	1,20
Velocidade/Mín. (mínimo - máximo)	rpm	20 - 25
Rotação	Grau	360°
Pressão do óleo (rotação)	bar	200 - 250
Fluxo de óleo (rotação)	l/min	30 - 40
Pressão de óleo (abertura - fechamento)	bar	300 - 350
Fluxo de óleo (abertura - fechamento)	l/min	100 - 150

KITS DE GARRAS



Kit garras de trituração



Kit de trituração secundária



Kit de corte

Peso do kit	0,43 ton	0,62 ton	0,40 ton
Peso total (com o corpo da tesoura de demolição)	1,63 ton	1,82 ton	1,60 ton
Dimensão A	1340 mm	1160 mm	1160 mm
Dimensão B	850 mm	850 mm	850 mm
Dimensão C	1865 mm	1810 mm	1910 mm
Dimensão D	300 mm	470 mm	245 mm
Dimensão E	710 mm	605 mm	365 mm
Dimensão H	725 mm	680 mm	580 mm
Potência de corte F1	65 ton	75 ton	90 ton
Força lâmina F2	190 ton	190 ton	200 ton
Ø máximo barra de ferro	40 mm	40 mm	-

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Kit garras de trituração

Kit de trituração secundária

Kit de corte

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e Renovação



Ambientes Fechados