

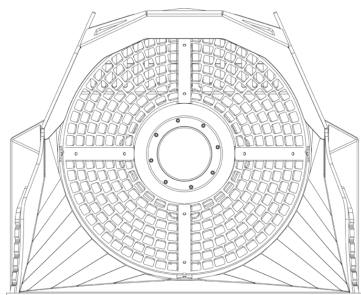


BALDE CRIVO MB-LS170 S2



A

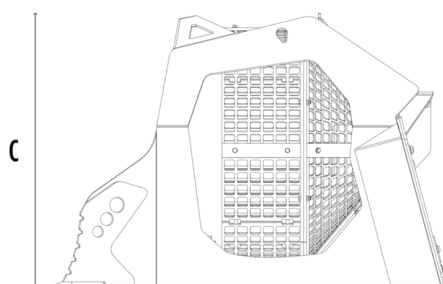

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Retroescavadora recomendada

ton

8 - 15



Pá carregadora recomendada*

ton

8 - 15

Peso

ton

1,45

Capacidade de carga

m³

1,10

Pressão

bar

160 - 200

Contrapressão

bar

< 20

Fluxo de óleo**

l/min

80 - 100

Diâmetro cesto

mm

1200

Profundidade cesto

mm

900

Dimensão A

mm

1670

Dimensão B

mm

1930

Dimensão C

mm

1360

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Horímetro

Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Terraplanagem e Escavação



Remediação Ambiental



Fundições



Agricultura e Paisagismo