



BALDE CRIVO MB-LS220 S2

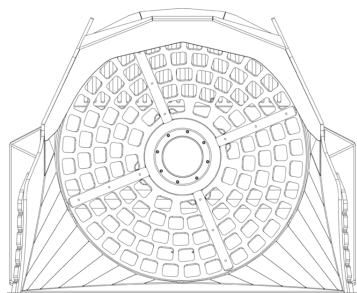

A

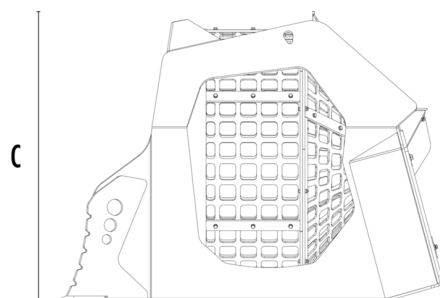

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Pá carregadora recomendada*	ton	15 - 25
Peso	ton	2,80
Capacidade de carga	m³	2,40
Pressão	bar	200 - 250
Contrapressão	bar	< 20
Fluxo de óleo**	l/min	120 - 140
Diâmetro cesto	mm	1600
Profundidade cesto	mm	1225
Dimensão A	mm	2180
Dimensão B	mm	2355
Dimensão C	mm	1790

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Horímetro

Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Terraplanagem e Escavação



Remediação Ambiental



Fundições



Agricultura e Paisagismo

