



BALDE CRIVO

MB-S10 S4



A

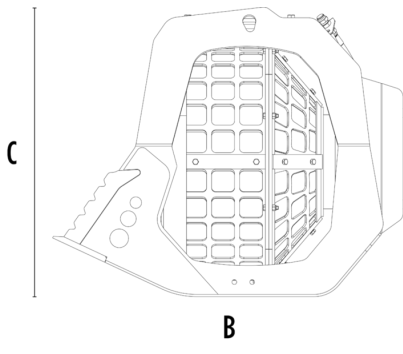

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada

ton

6 - 9



Retroescavadora recomendada

ton

8 - 9*

Peso

ton

0,41

Capacidade de carga

m³

0,32

Pressão

bar

130 - 150

Contrapressão

bar

< 20

Fluxo de óleo**

l/min

40 - 60

Diâmetro cesto

mm

800

Profundidade cesto

mm

555

Dimensão A

mm

950

Dimensão B

mm

1220

Dimensão C

mm

1010

* Aplicável somente no braço traseiro da retroescavadora.

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Horímetro

Kit gaiola de proteção

Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Esgotos



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Terraplanagem e Escavação



Remediação Ambiental



Agricultura e Paisagismo



Manutenção Florestal