



BALDE PROCESSADOR

MB-HDS312

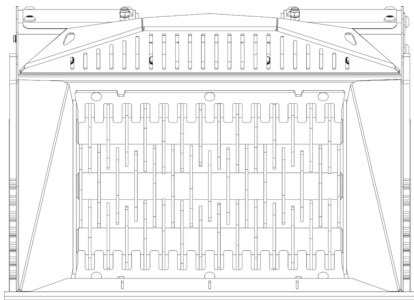

A

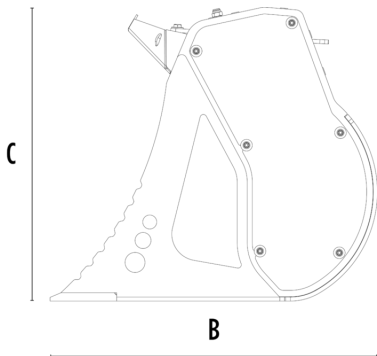

B

C


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	7 - 11
Peso	ton	0,72
Capacidade de carga	m³	0,35
Pressão	bar	200 - 250
Contrapressão	bar	< 20
Fluxo de óleo*	l/min	75 - 100
Dimensão A	mm	1235
Dimensão B	mm	985
Dimensão C	mm	880

* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

KIT ROTORES



KIT	REGULAÇÃO*	TIPO DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
Kit de Peneiração RQ20	20 mm	Aeração do solo
Kit de Peneiração RQ50	50 mm	Triagem e seleção de materiais húmidos/secos
Kit Peneiração RE8	8.5 mm	Crivagem terra úmida/seca
Kit Peneiração RE16	16 mm	
Kit compostagem RC	36.5 mm	Separação de folhagens e pequenos galhos
		Compostagem

* Rotor em posição de fechamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Contenitor porta rotores	Garantia de 24 meses
Kit de Peneiração RQ20	Kit Peneiração RE8
Kit Peneiração RE16	Kit compostagem RC

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e Renovação



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Terraplanagem e Escavação



Remediação Ambiental



Agricultura e Paisagismo



Manutenção Florestal