



BALDE PROCESSADOR MB-HDS214

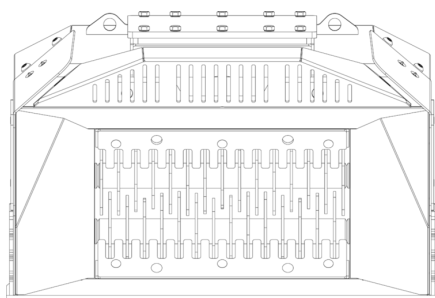

A

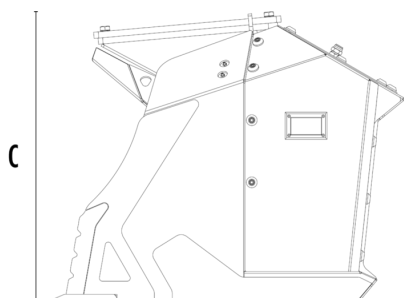

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Escavadora recomendada	ton	9 - 13
	Retroescavadora recomendada	ton	8 - 13
	Mini carregadora recomendada*	ton	4 - 10
	Peso	ton	0,82
	Capacidade de carga	m³	0,40
	Pressão	bar	200 - 250
	Contrapressão	bar	< 20
	Fluxo de óleo**	l/min	75 - 120
	Dimensão A	mm	1380
	Dimensão B	mm	1125
	Dimensão C	mm	950

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

KIT ROTORES

KIT	REGULAÇÃO*	TIPO DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
Kit de Peneiração RQ20	20 mm	Aeração do solo
Kit de Peneiração RQ50	50 mm	Triagem e seleção de materiais húmidos/secos
Kit Peneiração RE8	8.5 mm	Crivagem terra úmida/seca
Kit Peneiração RE16	16 mm	
Kit compostagem RC	36.5 mm	Separação de folhagens e pequenos galhos Compostagem

* Rotor em posição de fechamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Contentor porta rotores	Garantia de 24 meses
Kit de Peneiração RQ20	Kit de Peneiração RQ50
Kit compostagem RC	Kit Peneiração RE16
Kit Peneiração RE8	

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e
Renovação



Obras Rodoviárias e
Infraestruturas



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras
Urbanas



Áreas Remotas e
Logística Complexa



Esgotos



Reciclagem de
Agregados e Gestão
de Resíduos



Terraplanagem e
Escavação



Remediação
Ambiental



Agricultura e
Paisagismo



Manutenção Florestal

