

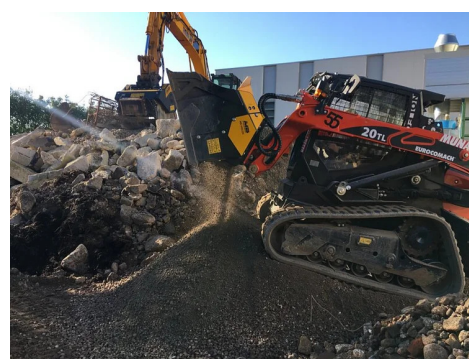


BALDE PROCESSADOR MB-HDS220

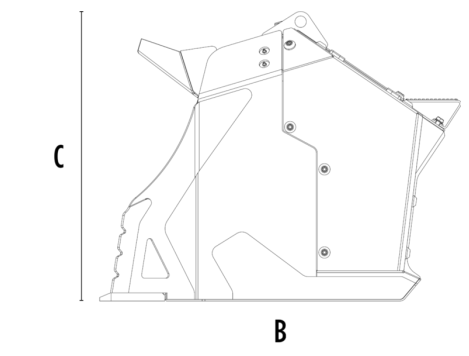

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

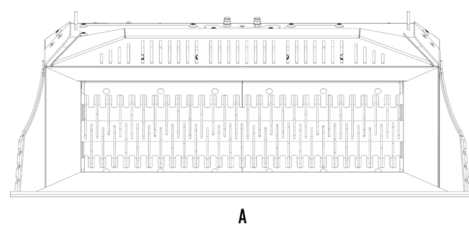

Retroescavadora recomendada

ton

7 - 11



Mini carregadora recomendada*

ton

4,5 - 10

Peso

ton

1,00

Capacidade de carga

m³

0,60

Pressão

bar

230 - 280

Contrapressão

bar

< 20

Fluxo de óleo**

l/min

90 - 150

Dimensão A

mm

2220

Dimensão B

mm

1060

Dimensão C

mm

890

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008


** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

KIT ROTORES

KIT

REGULAÇÃO*

TIPO DE TRABALHO (APLICAÇÃO)



Kit de Peneiração RQ20

20 mm

Aeração do solo
Triagem e seleção de materiais húmidos/secos



Kit Peneiração RE8

8.5 mm

Crivagem terra úmida/seca

* Rotor em posição de fechamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Contentor porta rotores

Garantia de 24 meses

Kit de Peneiração RQ20

Kit Peneiração RE8

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Terraplanagem e Escavação



Remediação Ambiental



Agricultura e Paisagismo



Manutenção Florestal