



BALDE PROCESSADOR MB-HDS412



A

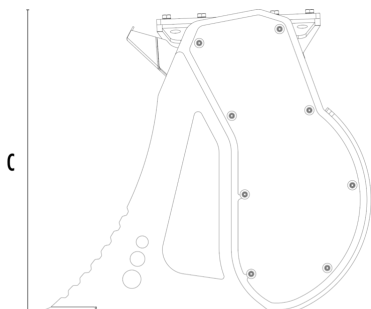

C

B




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	10 - 14
Peso	ton	1,20
Capacidade de carga	m³	0,55
Pressão	bar	230 - 280
Contrapressão	bar	< 20
Fluxo de óleo*	l/min	90 - 150
Dimensão A	mm	1250
Dimensão B	mm	1220
Dimensão C	mm	1110

* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

KIT ROTORES




Kit de Peneiração RQ20
Kit de Peneiração RQ50

REGULAÇÃO*

20 mm
50 mm

TIPO DE TRABALHO (APLICAÇÃO)

Aeração do solo
Triagem e seleção de materiais húmidos/secos



Kit Peneiração RE8
Kit Peneiração RE16

8.5 mm
16 mm

Crivagem terra úmida/seca



Kit compostagem RC

36.5 mm

Separação de folhagens e pequenos galhos
Compostagem

* Rotor em posição de fechamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Contentor porta rotores	Garantia de 24 meses
Kit de Peneiração RQ20	Kit de Peneiração RQ50
Kit compostagem RC	Kit Peneiração RE8
Kit Peneiração RE16	

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e Renovação



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Terraplanagem e Escavação



Remediação Ambiental



Agricultura e Paisagismo



Manutenção Florestal