
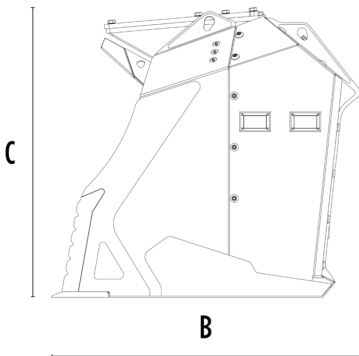


BALDE PROCESSADOR MB-HDS314


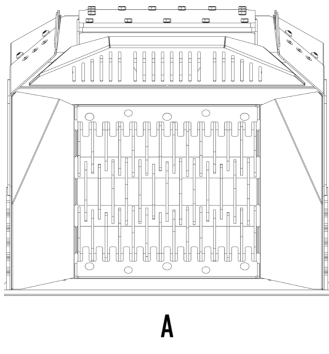


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Escavadora recomendada	ton	13 - 20
	Pá carregadora recomendada*	ton	9 - 14
	Peso	ton	1,40
	Capacidade de carga	m³	0,90
	Pressão	bar	230 - 280
	Contrapressão	bar	< 20
	Fluxo de óleo**	l/min	100 - 160
	Dimensão A	mm	1430
	Dimensão B	mm	1350
	Dimensão C	mm	1250

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008
** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

KIT ROTORES

KIT	REGULAÇÃO*	TIPO DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
 Kit de Peneiração RQ20	20 mm	Aeração do solo
 Kit de Peneiração RQ50	50 mm	Triagem e seleção de materiais húmidos/secos
 Kit Peneiração RE8	8.5 mm	Crivagem terra úmida/seca
 Kit Peneiração RE16	16 mm	
 Kit compostagem RC	36.5 mm	Separação de folhagens e pequenos galhos Compostagem

* Rotor em posição de fechamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Contentor porta rotores	Garantia de 24 meses
Kit de Peneiração RQ20	Kit de Peneiração RQ50
Kit compostagem RC	Kit Peneiração RE8
Kit Peneiração RE16	

ÁREAS DE APLICAÇÃO


Demolição e Renovação


Obras Rodoviárias e Infraestruturas


Ambientes Fechados


Estaleiros de Obras Urbanas


Áreas Remotas e Logística Complexa


Esgotos


Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos


Terraplanagem e Escavação


Remediação Ambiental


Agricultura e Paisagismo


Manutenção Florestal