



BALDE PROCESSADOR MB-HDS320

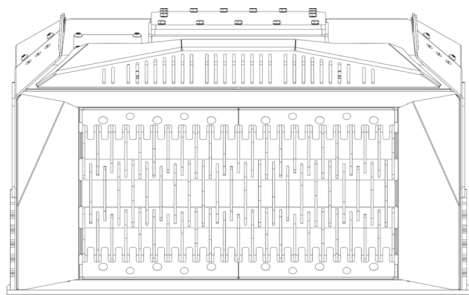

A

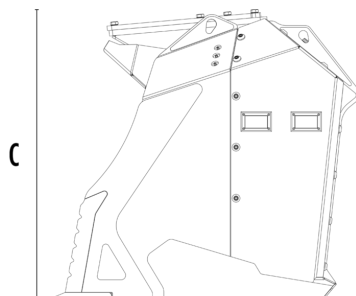

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada

ton

18 - 24



Pá carregadora recomendada*

ton

11 - 14

Peso

ton

2,10

Capacidade de carga

m³

1,35

Pressão

bar

250 - 300

Contrapressão

bar

< 20

Fluxo de óleo**

l/min

120 - 160

Dimensão A

mm

2050

Dimensão B

mm

1350

Dimensão C

mm

1250

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008


** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

KIT ROTORES

KIT

REGULAÇÃO*

TIPO DE TRABALHO (APLICAÇÃO)



Kit de Peneiração RQ20

20 mm

Aeração do solo

Kit de Peneiração RQ50

50 mm

Triagem e seleção de materiais húmidos/secos



Kit Peneiração RE8

8.5 mm

Crivagem terra úmida/seca

Kit Peneiração RE16

16 mm



Kit compostagem RC

36.5 mm

Separação de folhagens e pequenos galhos
Compostagem

* Rotor em posição de fechamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Contenitor porta rotores

Garantia de 24 meses

Kit de Peneiração RQ20

Kit de Peneiração RQ50

Kit compostagem RC

Kit Peneiração RE8

Kit Peneiração RE16

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e Renovação



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Terraplanagem e Escavação



Remediação Ambiental



Agricultura e Paisagismo



Manutenção Florestal