

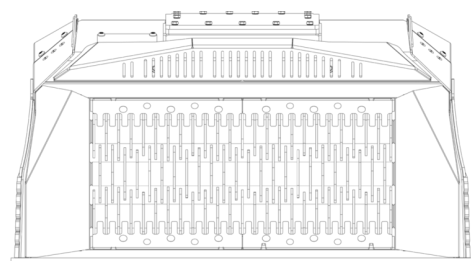



BALDE PROCESSADOR MB-HDS323

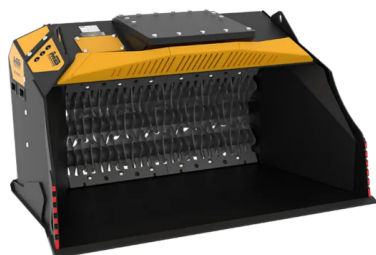

A

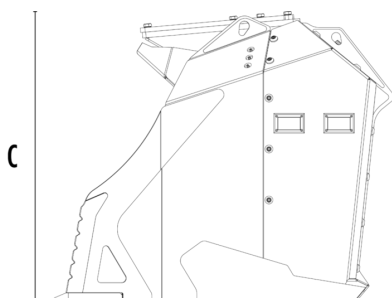

B

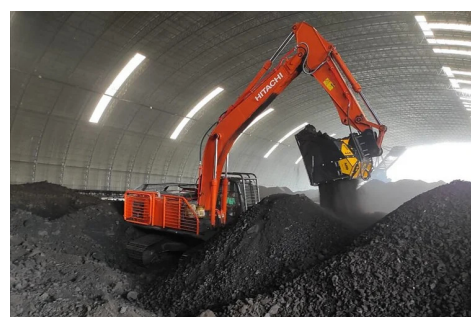

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada

ton

22 - 35



Pá carregadora recomendada*

ton

12 - 16

Peso

ton

2,40

Capacidade de carga

m³

1,65

Capacidade de carregamento com kit de aumento de capacidade para carvão.

m³

2,00 - 2,40

Pressão

bar

250 - 300

Contrapressão

bar

< 20

Fluxo de óleo**

l/min

120 - 160

Dimensão A

mm

2330

Dimensão B

mm

1500

Dimensão C

mm

1250

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008


** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

KIT ROTORES

KIT

REGULAÇÃO*

TIPO DE TRABALHO (APLICAÇÃO)



Kit de Peneiração RQ20


20 mm

Aeração do solo

Kit de Peneiração RQ50

50 mm

Triagem e seleção de materiais húmidos/secos




Kit Peneiração RE8

8.5 mm

Crivagem terra úmida/seca

Kit Peneiração RE16

16 mm



Kit compostagem RC

36.5 mm

Separação de folhagens e pequenos galhos
Compostagem

* Rotor em posição de fechamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Contentor porta rotores

Garantia de 24 meses

Kit aumento da capacidade de carga

Kit de Peneiração RQ20

Kit de Peneiração RQ50

Kit compostagem RC

Kit Peneiração RE8

Kit Peneiração RE16

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e Renovação



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Pedreiras e Minas



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Terraplanagem e Escavação



Remediação Ambiental