



BALDE PROCESSADOR MB-HDS523

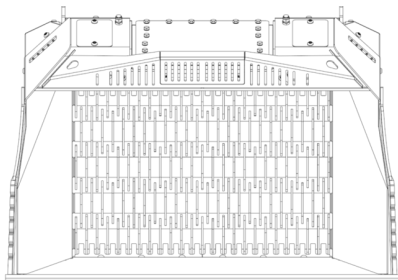

A



B





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	30 - 45
Peso	ton	3,35
Capacidade de carga	m³	2,00
Capacidade de carregamento com kit de aumento de capacidade para carvão.	m³	2,40 - 3,50
Pressão	bar	250 - 300
Contrapressão	bar	< 20
Fluxo de óleo*	l/min	230 - 250
Dimensão A	mm	2330
Dimensão B	mm	1500
Dimensão C	mm	1620

* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

KIT ROTORES

KIT	REGULAÇÃO*	TIPO DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
 Kit de Peneiração RQ20	20 mm	Aeração do solo
 Kit de Peneiração RQ50	50 mm	Triagem e seleção de materiais húmidos/secos
 Kit Peneiração RE8	8.5 mm	Crivagem terra úmida/seca
 Kit Peneiração RE16	16 mm	
 Kit compostagem RC	36.5 mm	Separação de folhagens e pequenos galhos Compostagem

* Rotor em posição de fechamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Contenitor porta rotores	Garantia de 24 meses
Kit aumento da capacidade de carga	Kit de Peneiração RQ20
Kit de Peneiração RQ50	Kit compostagem RC
Kit Peneiração RE8	Kit Peneiração RE16

ÁREAS DE APLICAÇÃO

 Obras Rodoviárias e Infraestruturas	 Pedreiras e Minas	 Áreas Remotas e Logística Complexa	 Esgotos	 Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos
 Terraplanagem e Escavação	 Remediação Ambiental			