



BALDE PROCESSADOR


MB-HDS533

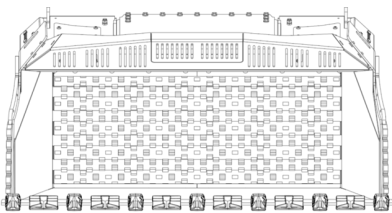

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

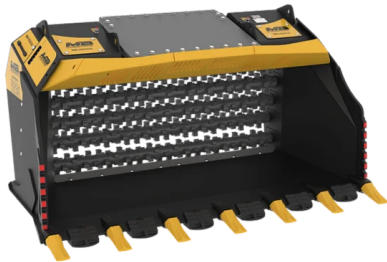

A



B



Escavadora recomendada

ton

50 - 80



Pá carregadora recomendada*

ton

30 - 50

Peso

ton

6,60

Capacidade de carga

m³

3,80 - 5,20

Pressão

bar

250 - 300

Contrapressão

bar

< 20

Fluxo de óleo**

l/min

230 - 250

Dimensão A

mm

3400

Dimensão B

mm

2130

Dimensão C

mm

1770

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

KIT ROTORES

KIT

REGULAÇÃO*

TIPO DE TRABALHO (APLICAÇÃO)



Kit misturador RM

Redução do carvão vegetal
Aeração do solo
Aeração da compostagem
Redução de vidro
Redução de drywall



Kit de Peneiração RQ45

45 mm

Aeração do solo
Triagem e seleção de materiais húmidos/secos

* Rotor em posição de fechamento.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Kit de Peneiração RQ45

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Pedreiras e Minas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Terraplanagem e Escavação



Remediação Ambiental