




FRESADORA MB-R500



A

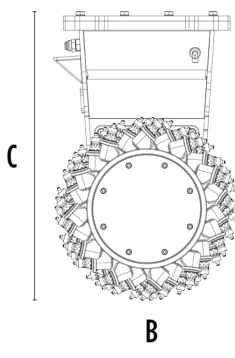

B

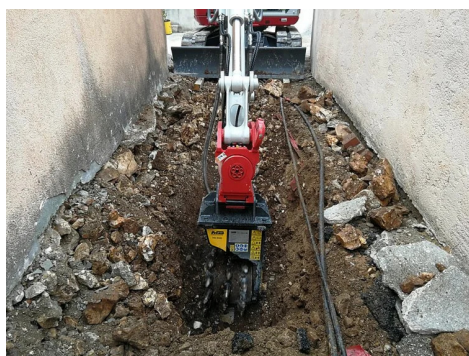

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada

ton

3,5 - 11



Mini carregadora recomendada*

ton

3,5 - 6

Peso

ton

0,30

Pressão**

bar

300 - 350

Contrapressão

bar

< 4

Fluxo de óleo***

l/min

60 - 120

Largura de corte

mm

450

Velocidade/Mín. (mínimo - máximo)

rpm

80 - 120

Dupla saída

kNm

5

Diâmetro do tambor

mm

500

Potência de corte****

kN

19,6

Dimensão A

mm

500

Dimensão B

mm

500

Dimensão C

mm

820

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** A potência de rotação de saída e a força nas ponteiros diminuem à medida que a pressão de operação diminui.

*** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

**** Força nas ponteiros.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador

Kit tambor intercambiável (low-set / full-set)

Kit ponteira para rocha ou asfalto

Kit cobertura do tambor

Kit lateral de regulação de fresagem

Kit rotação da torre

Kit transmissão potenciada

Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e Renovação



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Fundições



Agricultura e Paisagismo



Manutenção Florestal