



FRESADORA MB-R700

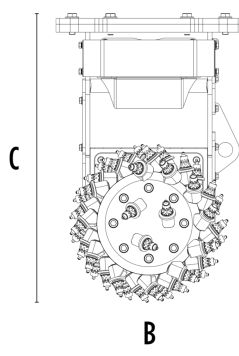

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada

ton

6 - 13



Mini carregadora recomendada*

ton

6 - 10

Peso

ton

0,60

Pressão**

bar

300 - 350

Contrapressão

bar

< 4

Fluxo de óleo***

l/min

110 - 180

Largura de corte

mm

890

Velocidade/Mín. (mínimo - máximo)

rpm

80 - 110

Dupla saída

kNm

5

Diâmetro do tambor

mm

500

Potência de corte****

kN

19,6

Dimensão A

mm

895

Dimensão B

mm

500

Dimensão C

mm

930

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** A potência de rotação de saída e a força nas ponteiros diminuem à medida que a pressão de operação diminui.

*** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

**** Força nas ponteiros.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador

Kit tambor intercambiável (low-set / full-set)

Kit ponteira para rocha ou asfalto

Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e Renovação



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Pedreiras e Minas



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Fundações



Agricultura e Paisagismo



Manutenção Florestal