



FRESADORA MB-R800



A

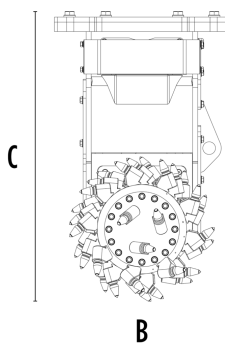

B

C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	10 - 22
Peso	ton	1,00
Pressão*	bar	300 - 350
Contrapressão	bar	< 4
Fluxo de óleo**	l/min	200 - 300
Largura de corte	mm	1015
Velocidade/Mín. (mínimo - máximo)	rpm	60 - 80
Dupla saída	kNm	10
Diâmetro do tambor	mm	600
Potência de corte***	kN	33,9
Dimensão A	mm	1015
Dimensão B	mm	600
Dimensão C	mm	1120

* A potência de rotação de saída e a força nas ponteiros diminuem à medida que a pressão de operação diminui.

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

*** Força nas ponteiros.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador	Kit tambor intercambiável (low-set / full-set)
Kit ponteiro para rocha ou asfalto	Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e Renovação



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Pedreiras e Minas



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Fundações



Agricultura e Paisagismo



Manutenção Florestal

