



PINÇA SELECIONADORA MB-G600 S4

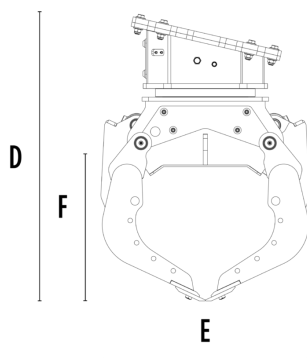

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

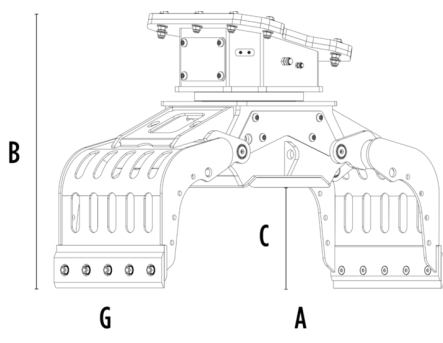

Escavadora recomendada	ton	7 - 12
Peso	ton	0,63
Capacidade (garras fechadas)	m³	0,00
Rotação	Grau	360°
Pressão do óleo (rotação)	bar	160 - 200
Fluxo de óleo (rotação)	l/min	25 - 35
Pressão de óleo (abertura - fechamento)	bar	250 - 300
Fluxo de óleo (abertura - fechamento)	l/min	50 - 60
Dimensão A	mm	1705
Dimensão B	mm	1145
Dimensão C	mm	470
Dimensão D	mm	1300
Dimensão E	mm	975
Dimensão F	mm	625
Dimensão G	mm	650

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Kit de lâminas multifunções	Kit de cobertura contenção de garras
Kit de placa lateral dentada	Kit de melhoria do aperto das garras internas
Kit elevador inclinado com perfis de borracha	Kit lateral dentado
Kit multiplicador de força de rotação	Kit de desviador elétrico (função de 2 mangueiras) 12 V
Remote power control system	Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e
Renovação



Obras Rodoviárias e
Infraestruturas



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras
Urbanas



Esgotos



Reciclagem de
Agregados e Gestão
de Resíduos



Agricultura e
Paisagismo



Manutenção Florestal

