



BALDE BRITADOR

MB-L160 S2

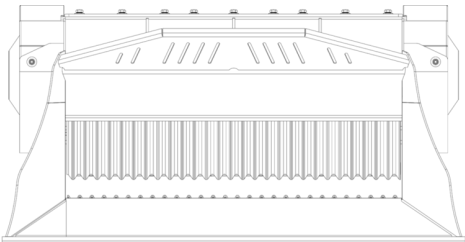

A

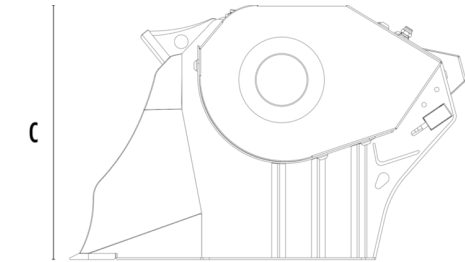

C

B



CARACTERISTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada

ton

11 - 16



Retroescavadora recomendada

ton

7 - 11



Mini carregadora recomendada*

ton

5 - 7

Peso

ton

1,45

Capacidade de carga

m³

0,35

Pressão

bar

200 - 280

Contrapressão

bar

< 10

Fluxo de óleo**

l/min

110 - 200

Largura da boca do britador

mm

1180

Altura da boca do britador

mm

280

Dimensão A

mm

1630

Dimensão B

mm

1300

Dimensão C

mm

835

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador

Horímetro

Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolição e Renovação



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Agricultura e Paisagismo