



BALDE CRIVO MB-S14 S4



A

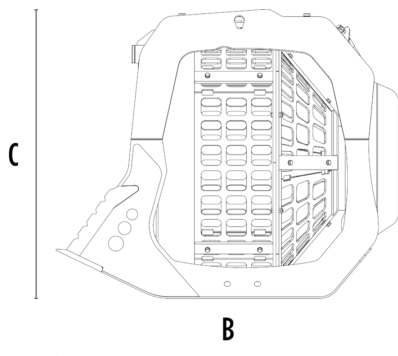

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	9 - 20
Peso	ton	1,10
Capacidade de carga	m³	1,10
Pressão	bar	150 - 200
Contrapressão	bar	< 20
Fluxo de óleo*	l/min	60 - 80
Diâmetro cesto	mm	1200
Profundidade cesto	mm	900
Dimensão A	mm	1400
Dimensão B	mm	1700
Dimensão C	mm	1440

* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador	Horímetro
Kit gaiola de proteção	Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Pedreiras e Minas



Ambientes Fechados



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Terraplanagem e Escavação



Remediação Ambiental



Agricultura e Paisagismo



Manutenção Florestal

