



BALDE CRIVO MB-S18 S4



A

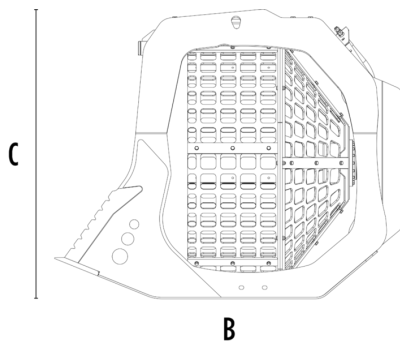

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	20 - 35
Peso	ton	2,00
Capacidade de carga	m³	2,40
Pressão	bar	200 - 250
Contrapressão	bar	< 20
Fluxo de óleo*	l/min	120 - 140
Diâmetro cesto	mm	1600
Profundidade cesto	mm	1225
Dimensão A	mm	1840
Dimensão B	mm	2260
Dimensão C	mm	1870

* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador	Horímetro
Kit gaiola de proteção	Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Obras Rodoviárias e Infraestruturas



Pedreiras e Minas



Estaleiros de Obras Urbanas



Áreas Remotas e Logística Complexa



Esgotos



Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos



Terraplanagem e Escavação



Remediação Ambiental



Agricultura e Paisagismo



Manutenção Florestal

