



BALDE CRIVO

MB-S23



A

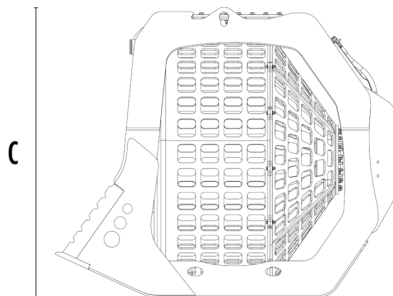

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	35 - 50
Peso	ton	3,66
Capacidade de carga	m³	3,75
Pressão	bar	320 - 350
Contrapressão	bar	< 5
Fluxo de óleo*	l/min	160 - 180
Diâmetro cesto	mm	1970
Profundidade cesto	mm	1490
Dimensão A	mm	2320
Dimensão B	mm	2840
Dimensão C	mm	2350

* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador	Horímetro
Garantia de 24 meses	

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Obras Rodoviárias e Infraestruturas

Pedreiras e Minas

Estaleiros de Obras Urbanas

Áreas Remotas e Logística Complexa

Esgotos

Reciclagem de Agregados e Gestão de Resíduos

Terraplanagem e Escavação

Remediação Ambiental

Agricultura e Paisagismo

Manutenção Florestal